



Handleiding opstellen Damesbrug Club brug

INHOUDSOPGAVE

OPSTELLEN CLUB BRUG	2
1 POSITIE	2
2 LEGGERS PLAATSSEN + BREEDTE BRUG INSTELLEN	3
3 KABELS BEVESTIGEN AAN BRUG	4
4 LEGGERS OP HOOGTE ZETTEN.....	5
5 KABELS BEVESTIGEN AAN ANKERPUNTEN	6
6 KABELS OP SPANNING BRENGEN	7
7 LAATSTE CONTROLE VOOR DE VEILIGHEID:	7
8 AANDACHTSPUNTEN BIJ AFBRAAK:	8


OPSTELLEN CLUB BRUG

1 POSITIE

!Club brug staat niet in het midden tussen de 4 verankerpunten!



- Begin van voet (kant lage legger) komt ter hoogte van 2 ankerpunten
- Meet 1m45 vanaf het midden van het verankerpunt

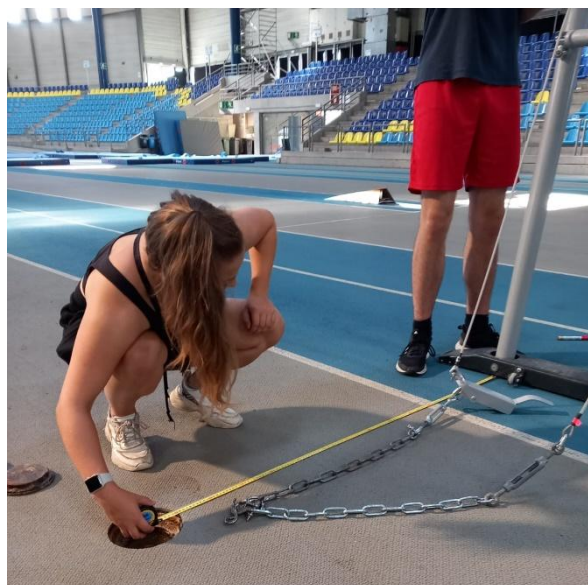

- Plaats een legger om afstand te meten naar volgende voet
- Controleer dat de brug nu mooi in het midden tussen de 2 verankerpunten staat



2 LEGGERS PLAATSEN + BREEDTE BRUG INSTELLEN


- Plaats de leggers (knopje induwen)



- Zet de brug open (180cm – zie lijntje)



3 KABELS BEVESTIGEN AAN BRUG

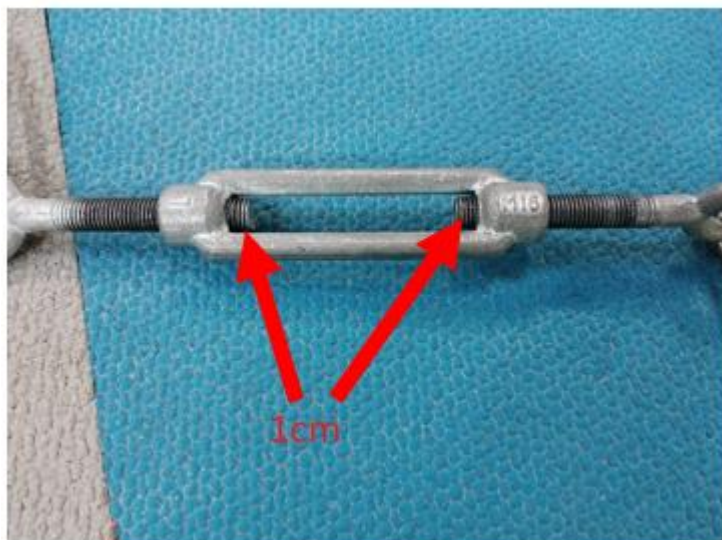

- Controleer de 6 opspanners. Ongeveer 1cm ingedraaid (zie afbeelding)
- Bevestig de kabels aan de damesbrug:



- let op, de 2 snelspanners (hendels) bevinden zich aan zelfde kant van de brug:



4 LEGGERS OP HOOGTE ZETTEN

Leggers op hoogte zetten

- beneden nr. 7
- boven nr.6



- Zorg dat brug zo staat dat lage legger op 1m70 hoogte staat




5 KABELS BEVESTIGEN AAN ANKERPUNTEN

- Kabels bevestigen in putjes (indien kabel iets te lang of kort, aanpassen door een schakel meer of minder te gebruiken)
 - ➔ Aantal schakels nodig is afhankelijk van locatie (diepte putjes...)
 - ➔ Zorg dat brug staat met een lichte rek op de kabels




- ➔ Controleer bij het bevestigen van de kabels dat de staanders evenwijdig blijven!

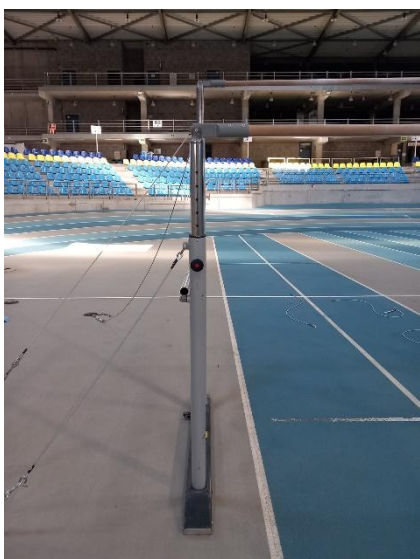

→ Controleer dat de schakels niet wrijven:



FOUT!

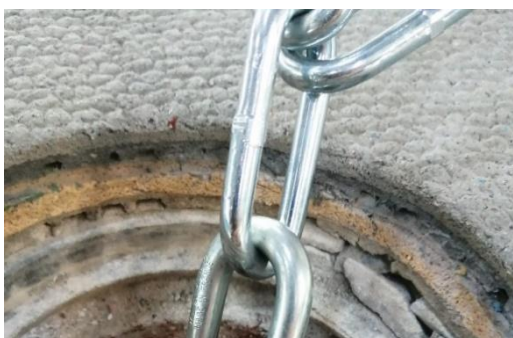

Goed!

→ Controleer dat alle D-sluitingen gesloten zijn! (aan ankerpunten + bevestiging damesbrug!)

Belangrijk voor de veiligheid!

6 KABELS OP SPANNING BRENGEN

- Kabels aanspannen met opspanners (draaien) totdat brug mooi evenwijdig staat
- Daarna aan alle opspanners evenveel draaien tot genoeg spanning
- Daarna aanspannen met snelspanners (hendels)

7 LAATSTE CONTROLE VOOR DE VEILIGHEID:

- Alle schakels dicht
- Alles mooi recht
- Leggers goed bevestigd
- Voldoende opgespannen maar niet te hard
- Bij veranderen breedte tijdens wedstrijd, steeds eerst spanning van de kabels halen!
Daarna breedte aanpassen, dan terug op spanning brengen.

8 AANDACHTSPUNTEN BIJ AFBRAAK:



Bij afbraak enkel aansluiting putje en aansluiting aan brug losmaken, andere kabels niet losmaken!

Bij afbraak kabels op juiste plek in de container terug plaatsen!

Veel succes!